

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ekran 15" standardowy multitouch

HMIDT732

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony GTU
Typ produktu lub komponentu	Płaski ekran
rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V prąd stały (DC) zasilanie
Graniczne napięcie zasilające	10,8...28,8 V
pobór mocy w [W]	22 W
prąd rozruchowy	30 A

Parametry uzupełniające

połączenie typu zintegrowanego	Port USB 2.0 typ A Port USB 2.0 typ mini B
Touchscreen resolution	1024 x 1024
rozdzielczość w pikselach	1024 x 768
rozmiar wyświetlacza	15 cali
proporcje ekranu	4:3
typ wyświetlacza	Barwny wyświetlacz TFT LCD
rozdzielczość wyświetlacza	1024 x 768 pixels XGA
kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Żywotność podświetlenia	50000 godzin
panel dotykowy	Wielostykowy analogowy rezystancyjny
dostępna funkcja	Czujnik jasności
rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
rodzaj instalacji	Instalacja wewnętrzzbudynkowa
wymiary wycięcia (otworu)	383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	397 mm
Wysokość	296 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	4,5 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	Panel przedni: IP66 Panel przedni: IP67
--------------------	--

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni
Normy	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasa I div. 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 nr 142 IEC 61132-2
certyfikacja produktu	CULus RCM KC CE UKCA UKEX
temperatura otoczenia dla pracy	0...60 °C zgodnie z IEC 61131-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
wilgotność względna	10...90 % nie kondensujący
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wibracje	Stała amplituda 3,5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) zgodnie z IEC 61131-2
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2
kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,000 cm
Szerokość opakowania 1	38,000 cm
Długość opakowania 1	52,600 cm
Waga opakowania 1	6,206 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	106,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	119,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1166
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Wydajność wykorzystania F-gazów	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.


External Dimensions

Display Unit with Box Module

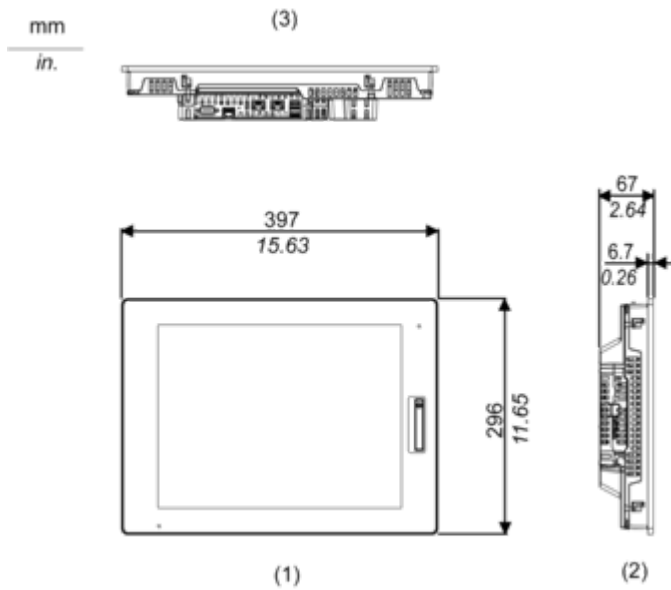

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables

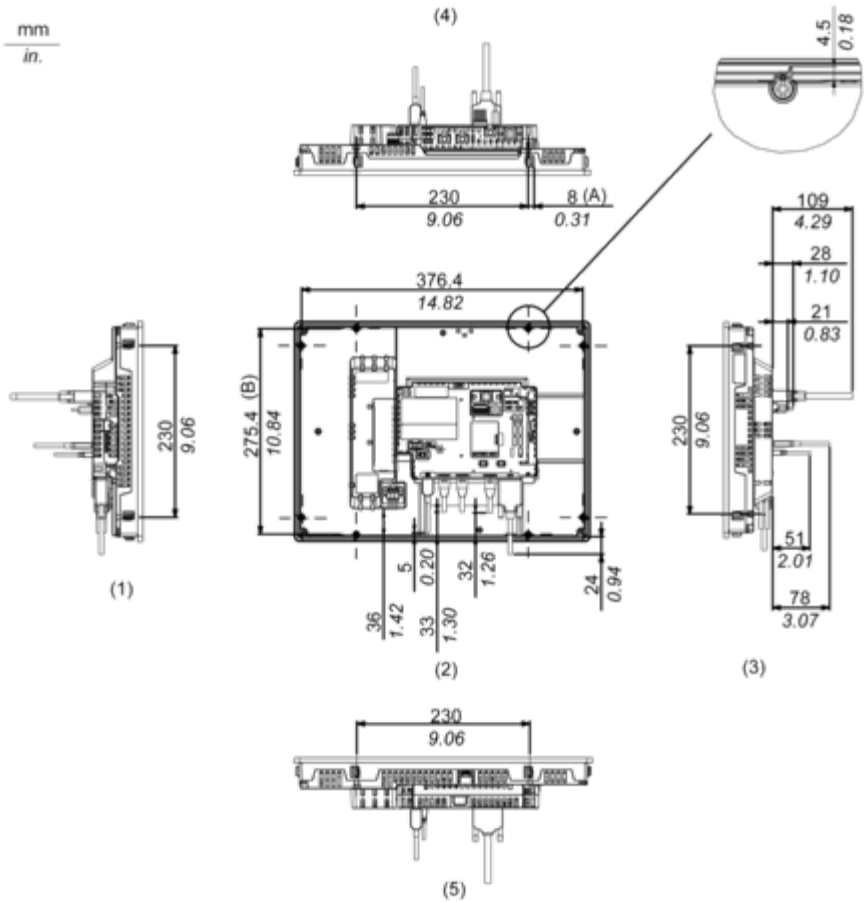


- (A) Rotation area of the fastener
(B) Pitch of the center of installation fastner screws
- 1 Right
2 Front
3 Left
4 Bottom
5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions

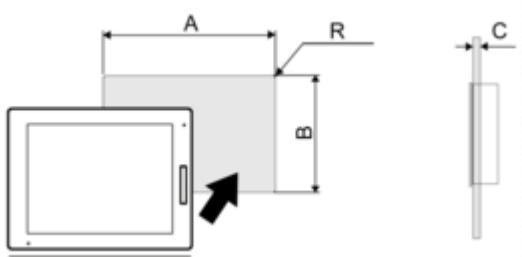

Dimensions in mm


A	B	C	R
383.5 (+1/-0)	282.5 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
15.10 (+0.04/-0)	11.12 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

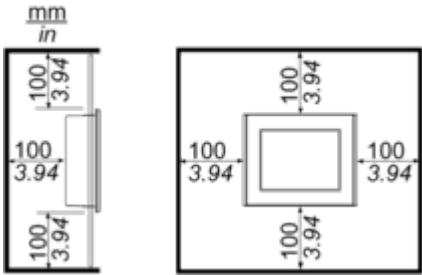


Image of product / Alternate images

Alternative

