

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony GTU, Jednostka bazowa, na panel uniwersalny

HMIG5U2

! Prośba o kontakt z COK 28 maj 2025

! Produkt serwisowany do: 30 kwi 2029

! Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony GTU
Typ produktu lub komponentu	Element podstawy
skrótowa nazwa urządzenia	Open Box
Zgodność gamy	Harmony GTU
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V prąd stały (DC) zasilanie

Parametry uzupełniające

połączenie typu zintegrowanego	Ethernet TCP/IP z 2 RJ45 Łącze szeregowo COM1 RJ45 RS485, szybkość transmisji: 110...115200 bit/s Łącze szeregowo COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, szybkość transmisji: 110...115200 bit/s Port pomocniczy złączka Zespół rozszerzający karta Fieldbus Port USB 2.0 mini B USB Video port DVI-D DVI-D Mikrofon mini-jack Port USB 2.0 z 3 USB typ A
protokół portu komunikacyjnego	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
system operacyjny	Windows Embedded 7
pakiet oprogramowania	Internet Explorer Klient internetowy Vijeo Citect Czas działania programu Vijeo Designer .NET framework 4.0 Adobe PDF reader Odtwarzacz multimedialny Office reader VNC klient/serwer
nazwa procesora	Intel X86 1.33 GHz
osprzęt orzechowywania danych	32 GB karta Cfast
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
opis pamięci	512 kB NVRAM pamięć zapasowa 2 GB RAM wewnętrzny
rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Szerokość	188 mm
Wysokość	131 mm
Głębokość	45 mm
Masa produktu	0,9 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 nr 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasa I div. 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
certyfikacja produktu	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
temperatura otoczenia dla pracy	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131-2 ed.3
wilgotność względna	10...90 % nie kondensujący
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000
Odporność na wibracje	Stała amplituda 3,5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) zgodnie z IEC 61131-2
kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,500 cm
Długość opakowania 1	26,500 cm
Waga opakowania 1	1,262 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	5,862 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	130,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm

Waga opakowania 3	94,968 kg
-------------------	-----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1293
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

External Dimensions

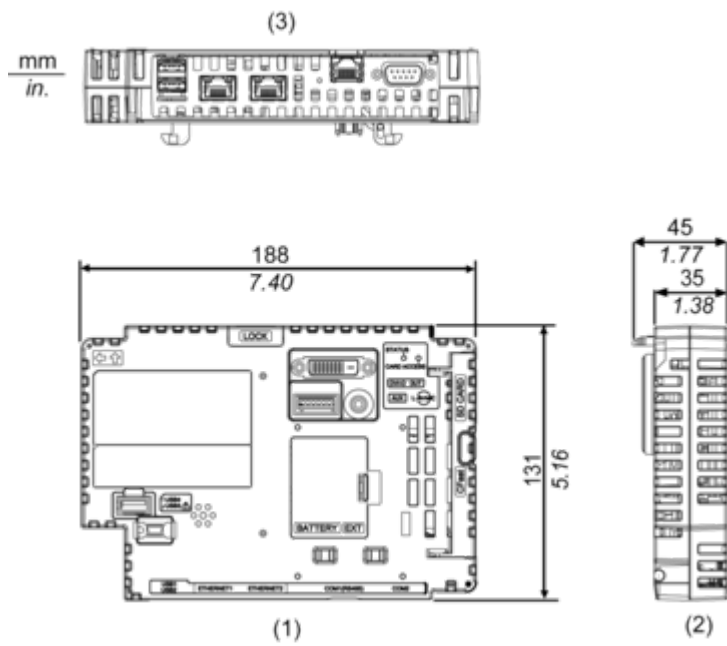

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Image of product / Alternate images

Alternative



